

HR-270-18/Cbd—HR-285-18/Cbd

双玻组件


海润光伏科技股份有限公司

中国江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区 214407

电话: +86 (510) 6628 6100 传真: +86 (510) 8653 0512

邮箱: sales@hareon.net

www.hareonsolar.com

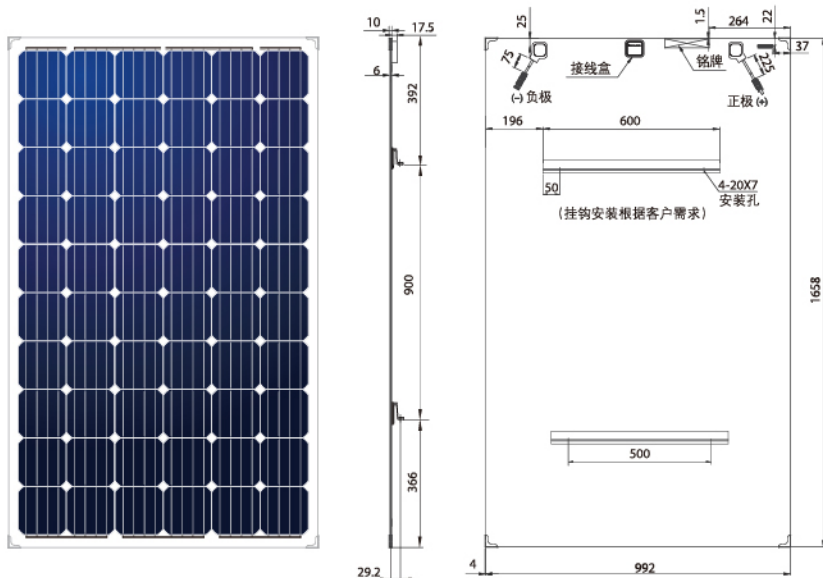

线缆长度可定制

性能参数

电池片 (mm)	156×156/156.75×156.75 单晶
玻璃厚度 (mm)	2.5
组件重量 (kg)	24.6
组件尺寸 (L×W×H) (mm)	1658×992×6 (带接线盒25.5) 1658×992×29.2 (带挂钩)
缆线截面 (mm ²)	4
电池片数量及排列	60(6×10)
二极管数量	3
最大系统电压	1000VDC/1500VDC
系统最大保护电流	15 A
最大风压 / 最大雪压	2400Pa / 5400Pa

产品标准

产品性能	IEC61215
产品安全性	IEC61730
盐雾测试	IEC61701
氨气测试	IEC62716



电性能参数

型号	HR-270W	HR-275W	HR-280W	HR-285W	
STC AM 1.5, 1000W/m ² , 组件温度25°C	最大功率 (W)	270	275	280	285
	最大功率电压 (V)	31.22	31.40	31.61	31.81
	最大功率电流 (A)	8.65	8.76	8.86	8.96
	开路电压 (V)	38.30	38.50	38.71	38.89
	短路电流 (A)	9.29	9.38	9.46	9.54
	组件效率 (%)	16.41	16.72	17.02	17.32
NOCT AM 1.5, 800W/m ² , 环境温度 20°C, 风速 1m/s	最大功率 (W)	198.4	201.9	205.2	208.5
	最大功率电压 (V)	28.51	28.81	29.11	29.41
	最大功率电流 (A)	6.96	7.01	7.05	7.09
	开路电压 (V)	34.90	35.10	35.30	35.50
	短路电流 (A)	7.43	7.52	7.61	7.68
	组件效率 (%)	15.07	15.34	15.59	15.84
最大功率温度系数			-0.42%/°C		
开路电压温度系数			-0.31%/°C		
短路电流温度系数			+0.04%/°C		
电池额定工作温度			45°C±2°C		
功率公差			0~5W		

包装信息

组件尺寸	集装箱	20平柜	40高柜
1658×992×25.5	片 / 托盘	33	33
	托盘 / 集装箱	6	26
	片 / 集装箱	198	858
1658×992×29.2	片 / 托盘	30	30
	托盘 / 集装箱	6	26
	片 / 集装箱	180	780

280W 曲线图表

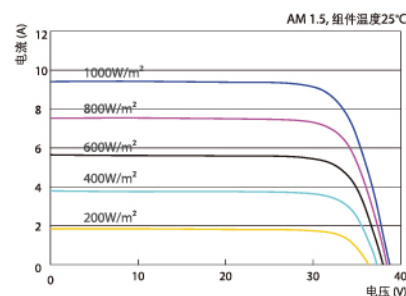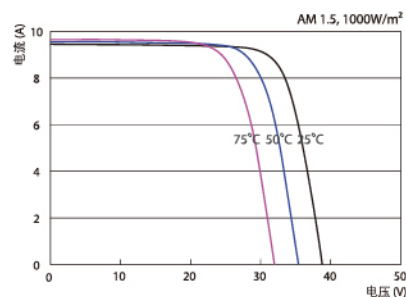

线性质保

第一年衰减≤3%

之后29年每年线性衰减≤0.5%

材料工艺质量保证12年

